

ECO BOJLERY


BOJLERY ECO LZE DODAT V RŮZNÝCH VELIKOSTECH SE SOLÁRNÍM ZAŘÍZENÍM NEBO BEZ A PŘEDSTAVUJÍ IDEÁLNÍ DOPLNĚNÍ TOPNÝCH SYSTÉMŮ GUNTAMATIC. JSOU VYROBENY V RAKOUSKU ZE SILNOSTĚNNÉ KVALITNÍ OCELI A JSOU VYBAVENY VYNIKAJÍCÍ IZOLACÍ Z KVALITNÍ PĚNY 100 MM. NAVÍC BOJLERY SVOU KONSTRUKCÍ ŠETŘÍ MÍSTO A VYŽADUJÍ MINIMÁLNÍ VÝDAJE NA ŘÍZENÍ A ÚDRŽBU.



- *Všechny bojlerů jsou vyráběny v Rakousku z vysoce kvalitní silnostěnné ušlechtilé oceli. Pro vynikající izolaci je použita kvalitní pěna 100mm.*
- *Bojlerů ECO nabízí hodnotnou ochranu proti korozi díky dvojitému lakování a integrované hořčičkové anodě.*
- *Pevně navařený a velkoplošný vysoce účinný topný registr činí bojler ECO odolným proti vápenatým usazeninám.*
- *K bojlerům lze optimálně připojit solární zařízení i řízení solárního čerpadla.*
- *Nejlepší životnost: Bez výdajů na komplikované řízení pracuje systém vysoce hospodárně a účinně, pomocí řízení mechanickými senzory.*

Obrázek: BOJLER ECO

ECO TECHNICKÉ ÚDAJE A POŽADAVKY

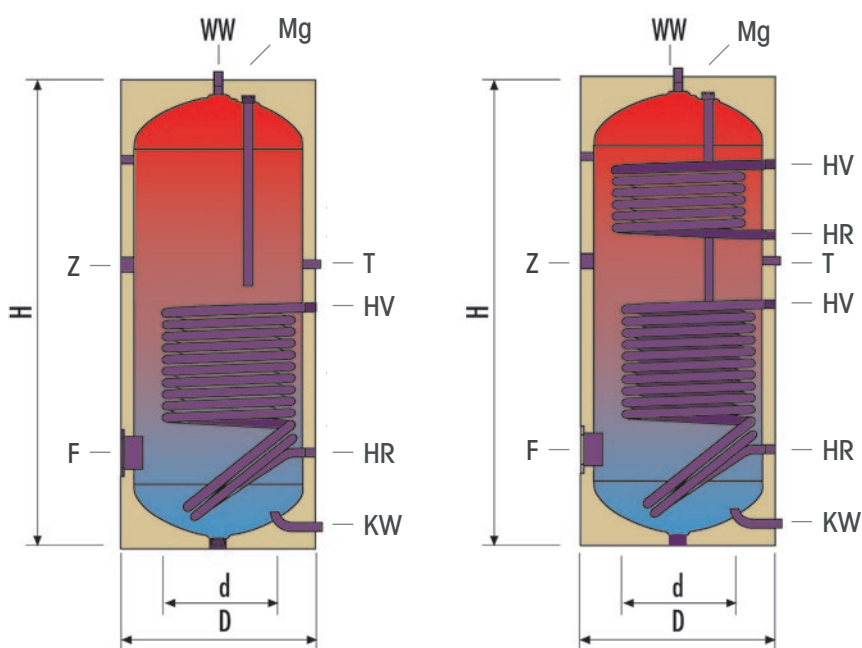

Provedení se solárním zařízením se 2 výměníky tepla s hladkými trubkami.

ECO Bojlery

TYP	Obsah (litry celkem)	d ø bez izolace (mm)	D ø s izolací (mm)	H výška s izolací (mm)	Počet trubkových výměníků	HV/HR topná voda /zpětná voda topení	T jímka pro čidlo	Hořčiková anoda	Topné plochy výměníků tepla (m ²)	KW/WW přípojka teplé a studené vody	F příruba
ECO 305	300	-	605	1795	1	1"	1/2"	5/4"	1,4	1"	8 otvorů
ECO 505	500	-	755	1840	1	1"	1/2"	5/4"	2	1"	8 otvorů
ECO 505 Solar	500	-	755	1840	2	2"	1/2"	5/4"	2+1	1"	8 otvorů

Pro boiler ECO: EH = 6,4" závit pro přišroubování elektrického topení, Z = připojení cirkulace 1"

GUNTAMATIC

HEIZTECHNIK GMBH
zastoupená v ČR a SR společností ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mobil: +420 777 283 009
Mobil: +420 777 203 003
Servis: +420 777 283 108

e-mail: info@guntamatic.cz
web: www.guntamatic.cz

ESEL SLOVAKIA, s.r.o. Mobil: +421 914 211 201
Staničná 12
900 51 Zohor